




Kiby 600 / 1000 tolókapu motorok

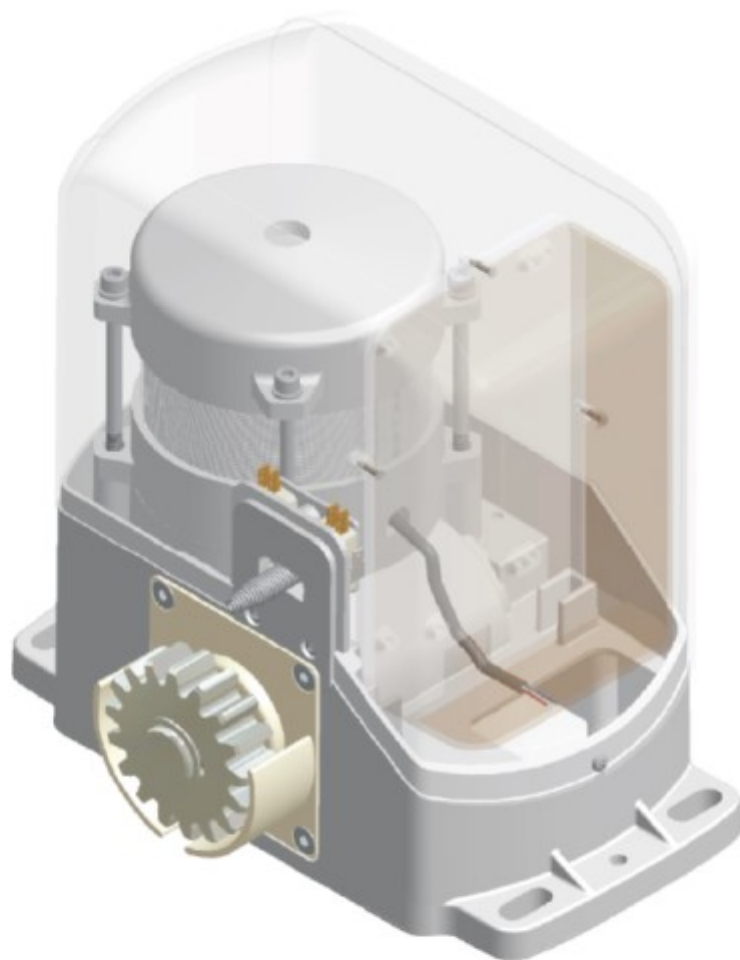


	Kiby 600 / Kiby 1000
Maximális kaputömeg	600 Kg / 1000 Kg
Feszültség	230 V
Motorteljesítmény	280W / 350W
Áramfelvétel	1,3 A / 1,35 A
Hővédelem	150 °C
Frekvencia	50/60 Hz

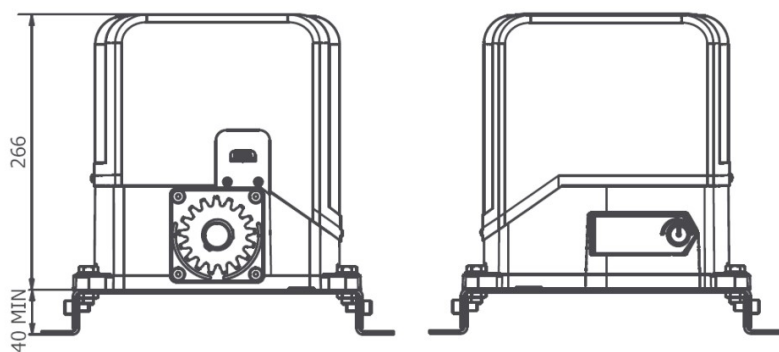

Szerelés előtt
győződjön meg róla,
hogy a kapu
megfelelően stabil
szerkezetű legyen.
Először stabilan rögzítse
a talplemez.

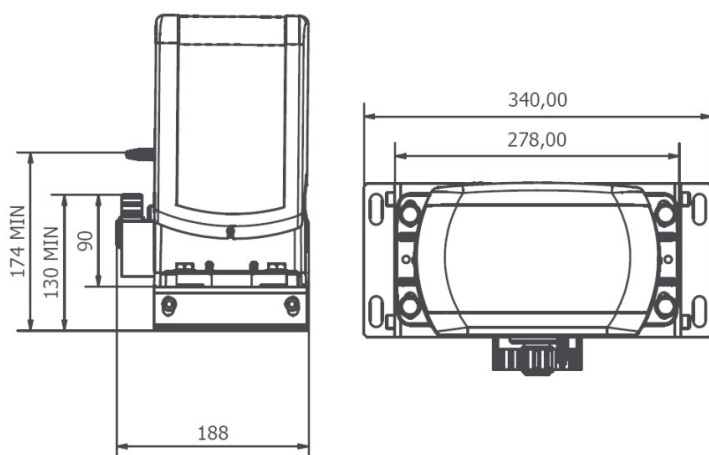

A méreteket figyelembe
véve állítsa be a motor
helyzetét a talplemez
segítségével.

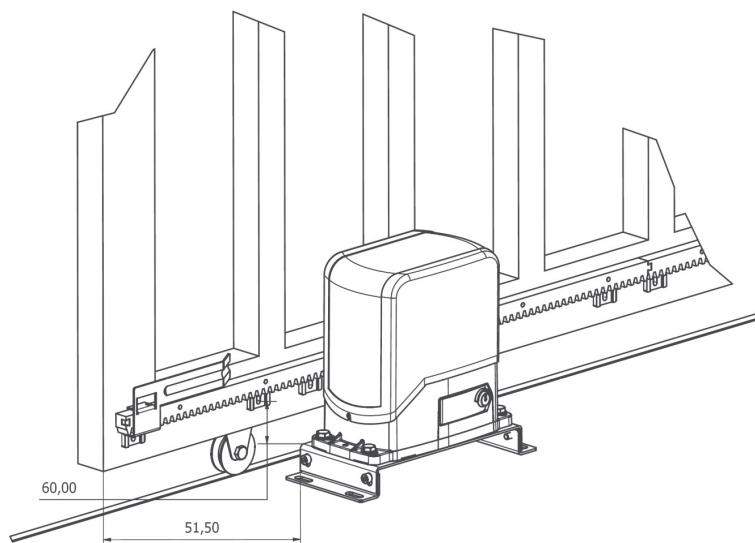

Ügyeljen a fogasléc
megfelelő összeállítására.
Gondoskodjon róla, hogy a
fogasléc és a hajtókerék
között mindig legyen 1mm
rész. Oldja ki a motort, és a
kaput mozgatva szerelje fel a
fogaslécra a kívánt helyre a
nyitási- és zárési végállás
ütközőket (F).
A motor kioldásához helyezze
a motorba a kulcsot és
fordítsa el az óramutató
járásával megegyező
irányban és nyissa a fedelet.

A motor bekötése:

- kék: nulla, a motortekercs közös kapcsa.
- barna / fekete fázis, a motor két forgásirányának.


A végállaskapcsoló bekötése:

- fehér: közös kapocs.
- fekete (2 szál) a két véghelyzet bontó kontaktusa.


A hálózati védőföldet a motorblokk erre kialakított csatlakozására kell kötni. A hálózati védőföldet a motorblokk erre kialakított csatlakozására kell kötni.

Az egyéb használni kívánt kiegészítők telepítését azok leírásai lapján végezze.


Összeállítási rajz:

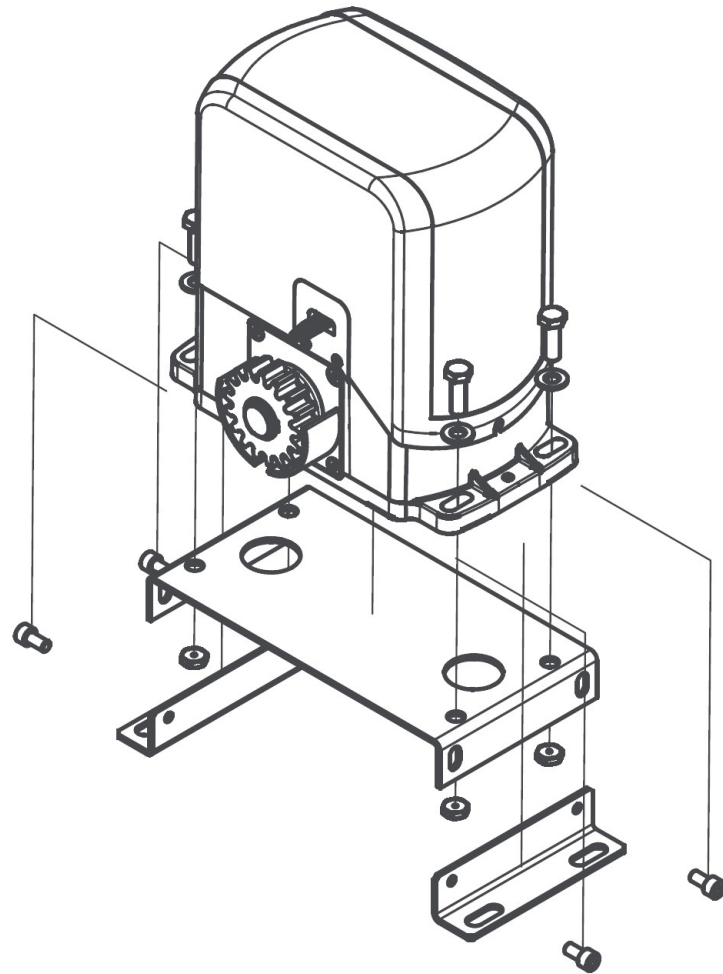

Áramszüneti kioldó:

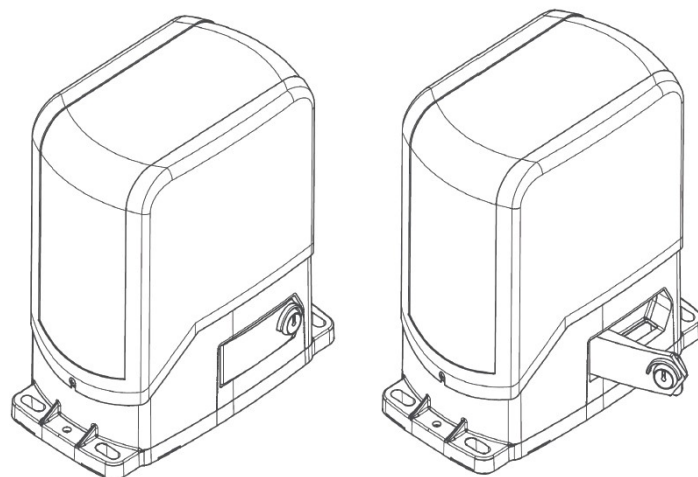

Robbantott rajz (alkatrészek jegyzéke)

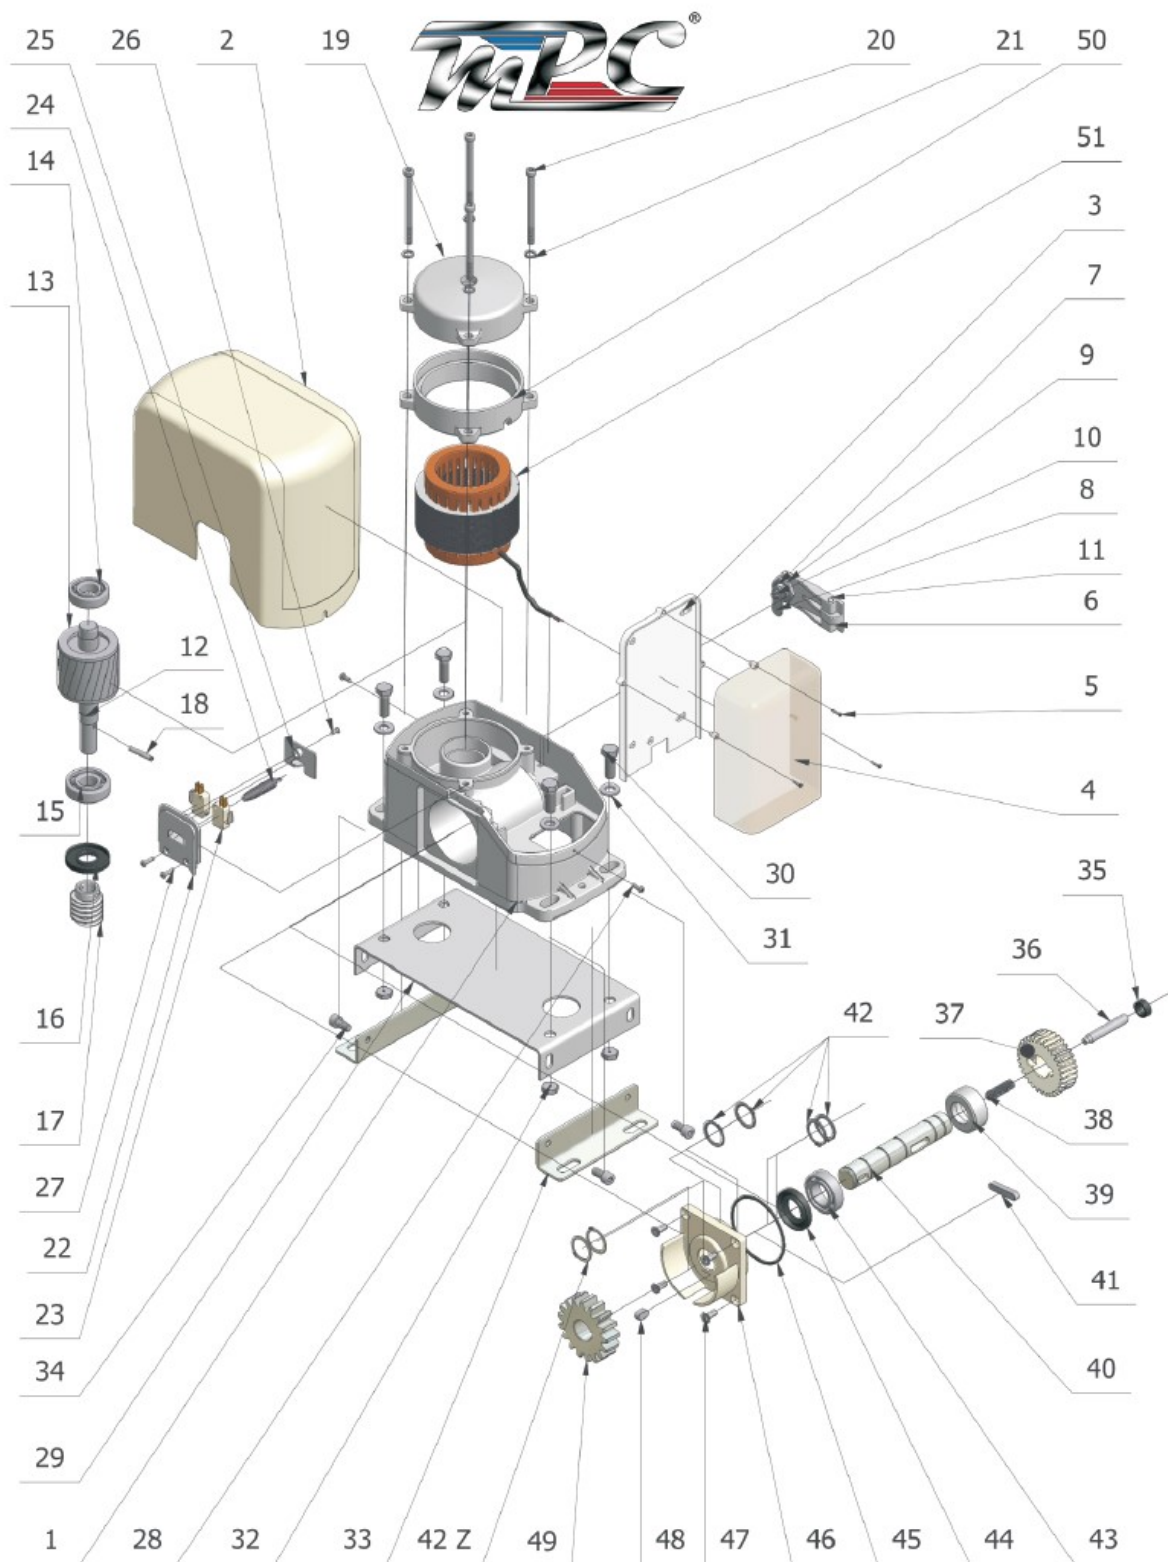

V:2013-02-26 HA